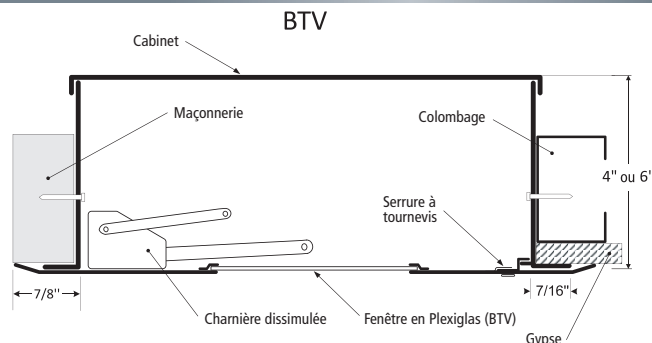
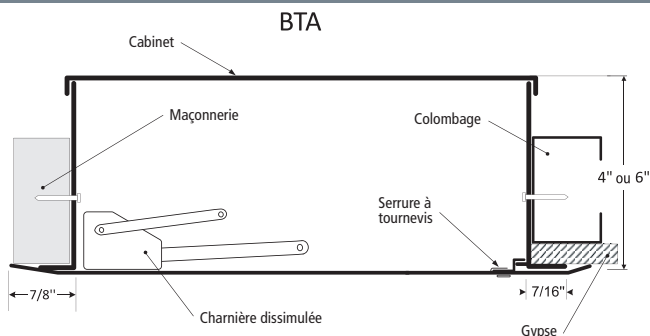
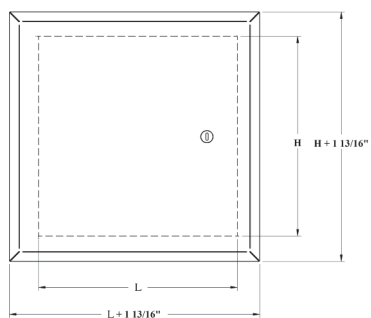


**CABINETS MULTIFONCTIONS
À CADRE DISSIMULÉ**
BTA-BTV
INSTALLATION

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE
LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS - L x H INCHES (MM)	DIMENSIONS FENÊTRE POUR BTV (approx.)	QUANTITÉS DE SERRURES
8 1/4 x 8 1/4 (209 x 209)	4 x 4 (102 x 102)	1
12 x 12 (304 x 304)	8 x 8 (203 x 203)	1
16 x 16 (406 x 406)	10 x 10 (254 x 254)	1

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/2 ou + 12.7mm


BTA

BTV
DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16
Charnière: dissimulée
Verrouillage: tournevis plat
Fini: peinture en poudre grise de haute qualité par DuPont®
Emballage: boîtes individuelles
Profondeur: 4" ou 6"
Fenêtre: Plexiglas 1/8" d'épaisseur (BTV seulement)

OPTIONS COURANTES

 Liste complète des options au : www.cendrex.com

Verrouillage: barillet à clé, serrure à tête hexagonale, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel)
Matériau: acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)
Fini: peinture en poudre blanche de haute qualité par DuPont®
Style: cabinet en surface (style AHD)
Profondeur: profondeur multiple disponible

PARTENAIRES CENDREX

DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	PRODUIT	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :					
REVENDEUR :					
ENTREPRENEUR :					
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :				
DATE :					
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)				