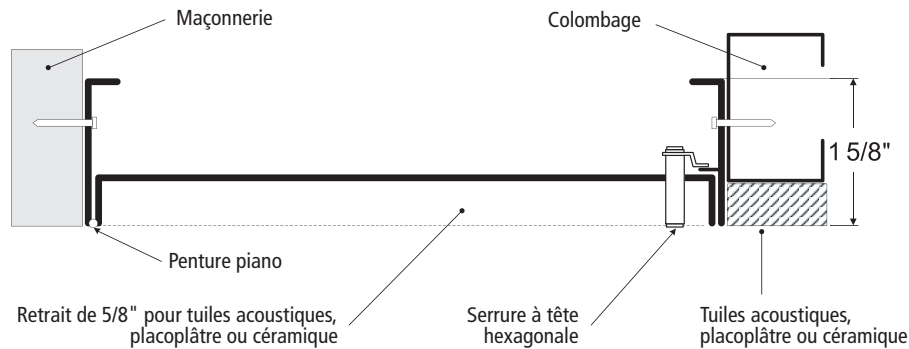
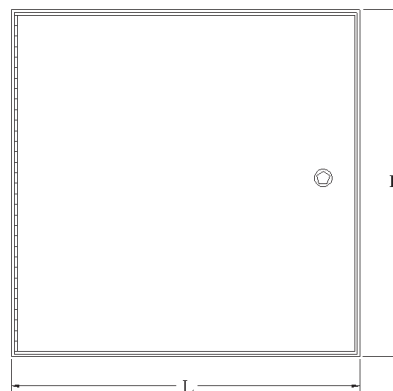


**PORTES D'ACCÈS AVEC RETRAIT
SANS REBORD**
AHA
INSTALLATION

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE
LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS KG	
8 x 8 (203 x 203)	1	3	1.4
12 x 12 (304 x 304)	1	5	2.3
16 x 16 (406 x 406)	1	9	4.1
18 x 18 (457 x 457)	1	11	5
24 x 24 (609 x 609)	1	16	7.3
L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm			

**Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS**


DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16

Charnière: continue de type piano

Verrouillage: serrure à tête hexagonale

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

Emballage: boîte individuelle

Retrait: 5/8" de série

OPTIONS COURANTES

 Liste complète des options au : www.cendrex.com

Verrouillage: barillet à clé

Matériau: porte en acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)

Retrait: 1/2" à 3/4" (cadre standard de 2")
13/16" à 1 1/2" (cadre spécial de 3")

PARTENAIRES CENDREX

DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			