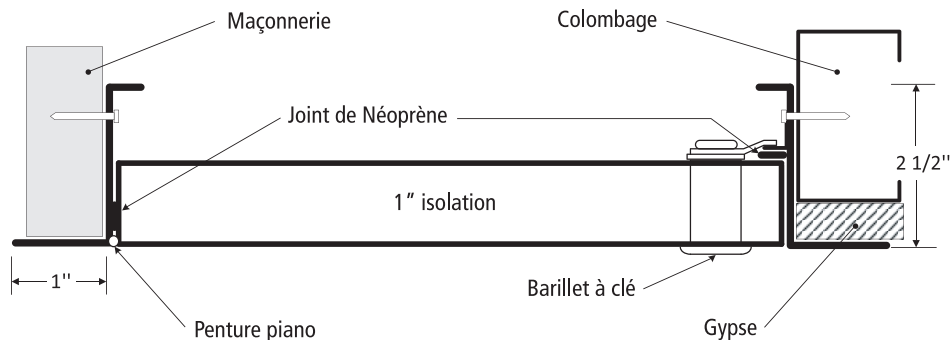
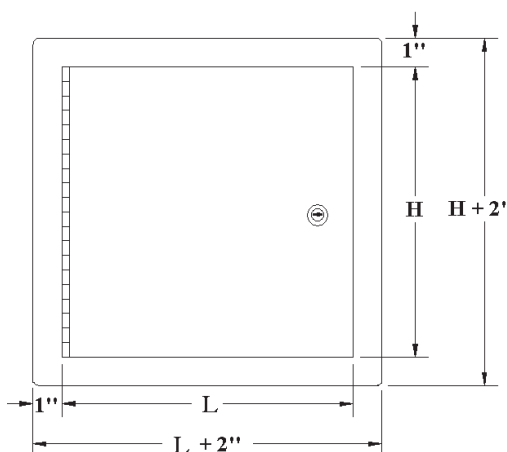


PORTE D'ACCÈS ISOLÉE EN ALUMINIUM
 POUR TOUTES SURFACES

PAL
INSTALLATION

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE
LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS KG	
8 x 8 (203 x 203)	1	2	0.9
12 x 12 (304 x 304)	1	3	1.4
16 x 16 (406 x 406)	1	6	2.7
18 x 18 (457 x 457)	1	7	3.2
24 x 24 (609 x 609)	1	13	5.9
36 x 36 (914 x 914)	2	21	9.5
L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm			

**Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS**


DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

Matériau: aluminium de 0,064"
Isolant: fibre de verre de 1"
Charnière: continue de type piano en aluminium
Joint: néoprène au pourtour du cadre
Verrouillage: barillet à clé
Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage: boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

 Liste complète des options au : www.cendrex.com

Matériau: acier inoxydable 304 # 4 (fini brossé)
Verrouillage: barillet à tournevis plat, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant

PARTENAIRES CENDREX

DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			