




PORTE D'ACCÈS À HAUTE SÉCURITÉ POUR TOUTES SURFACES

PHS

INSTALLATION

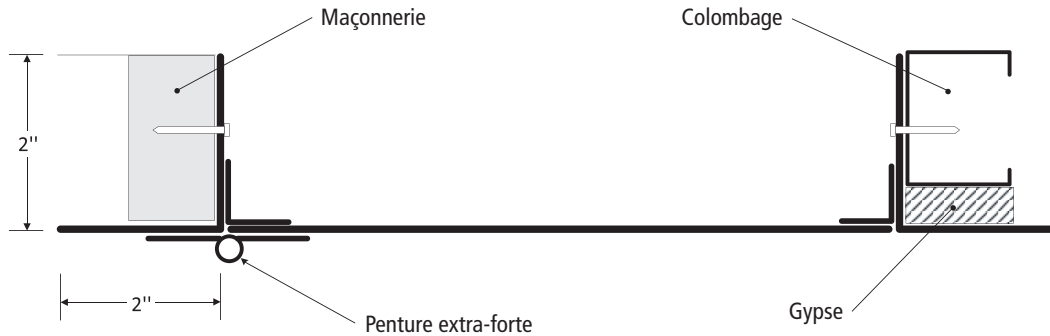

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE

LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

DIMENSIONS - L x H POUCES (MM)	POIDS LBS	KG
12 x 12 (304 x 304)	22	10
16 x 16 (406 x 406)	30	13.6
18 x 18 (457 x 457)	34	15.4
24 x 24 (609 x 609)	49	22.2
24 x 30 (609 x 762)	57	25.9
24 x 36 (609 x 914)	65	29.5
36 x 36 (914 x 914)	86	39

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm

Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS

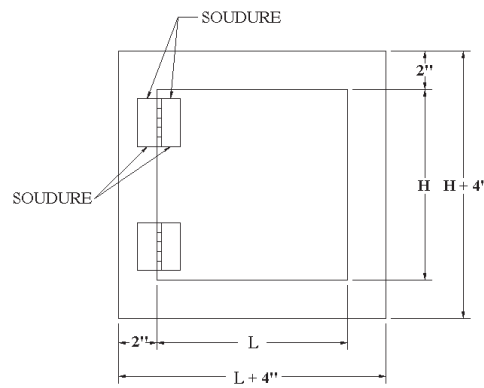


Photo avec préparation mortaise pour serrure à pêne dormant et cylindre en option.

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL

PARTENAIRES CENDREX

- Matériau:** porte en acier laminé à froid de calibre 10, cadre en acier 2" x 2" x 3/16" d'épaisseur
- Charnière:** extra-forte, de type carré 3" x 3" en acier laminé à froid de calibre 13
- Verrouillage:** selon les spécifications du client
- Fini:** apprêt en poudre blanche de haute qualité
- Emballage:** boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

- Verrouillage:** préparation mortaise pour serrure à pêne dormant (cylindre optionnel), préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale



DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			